Art. 6710250

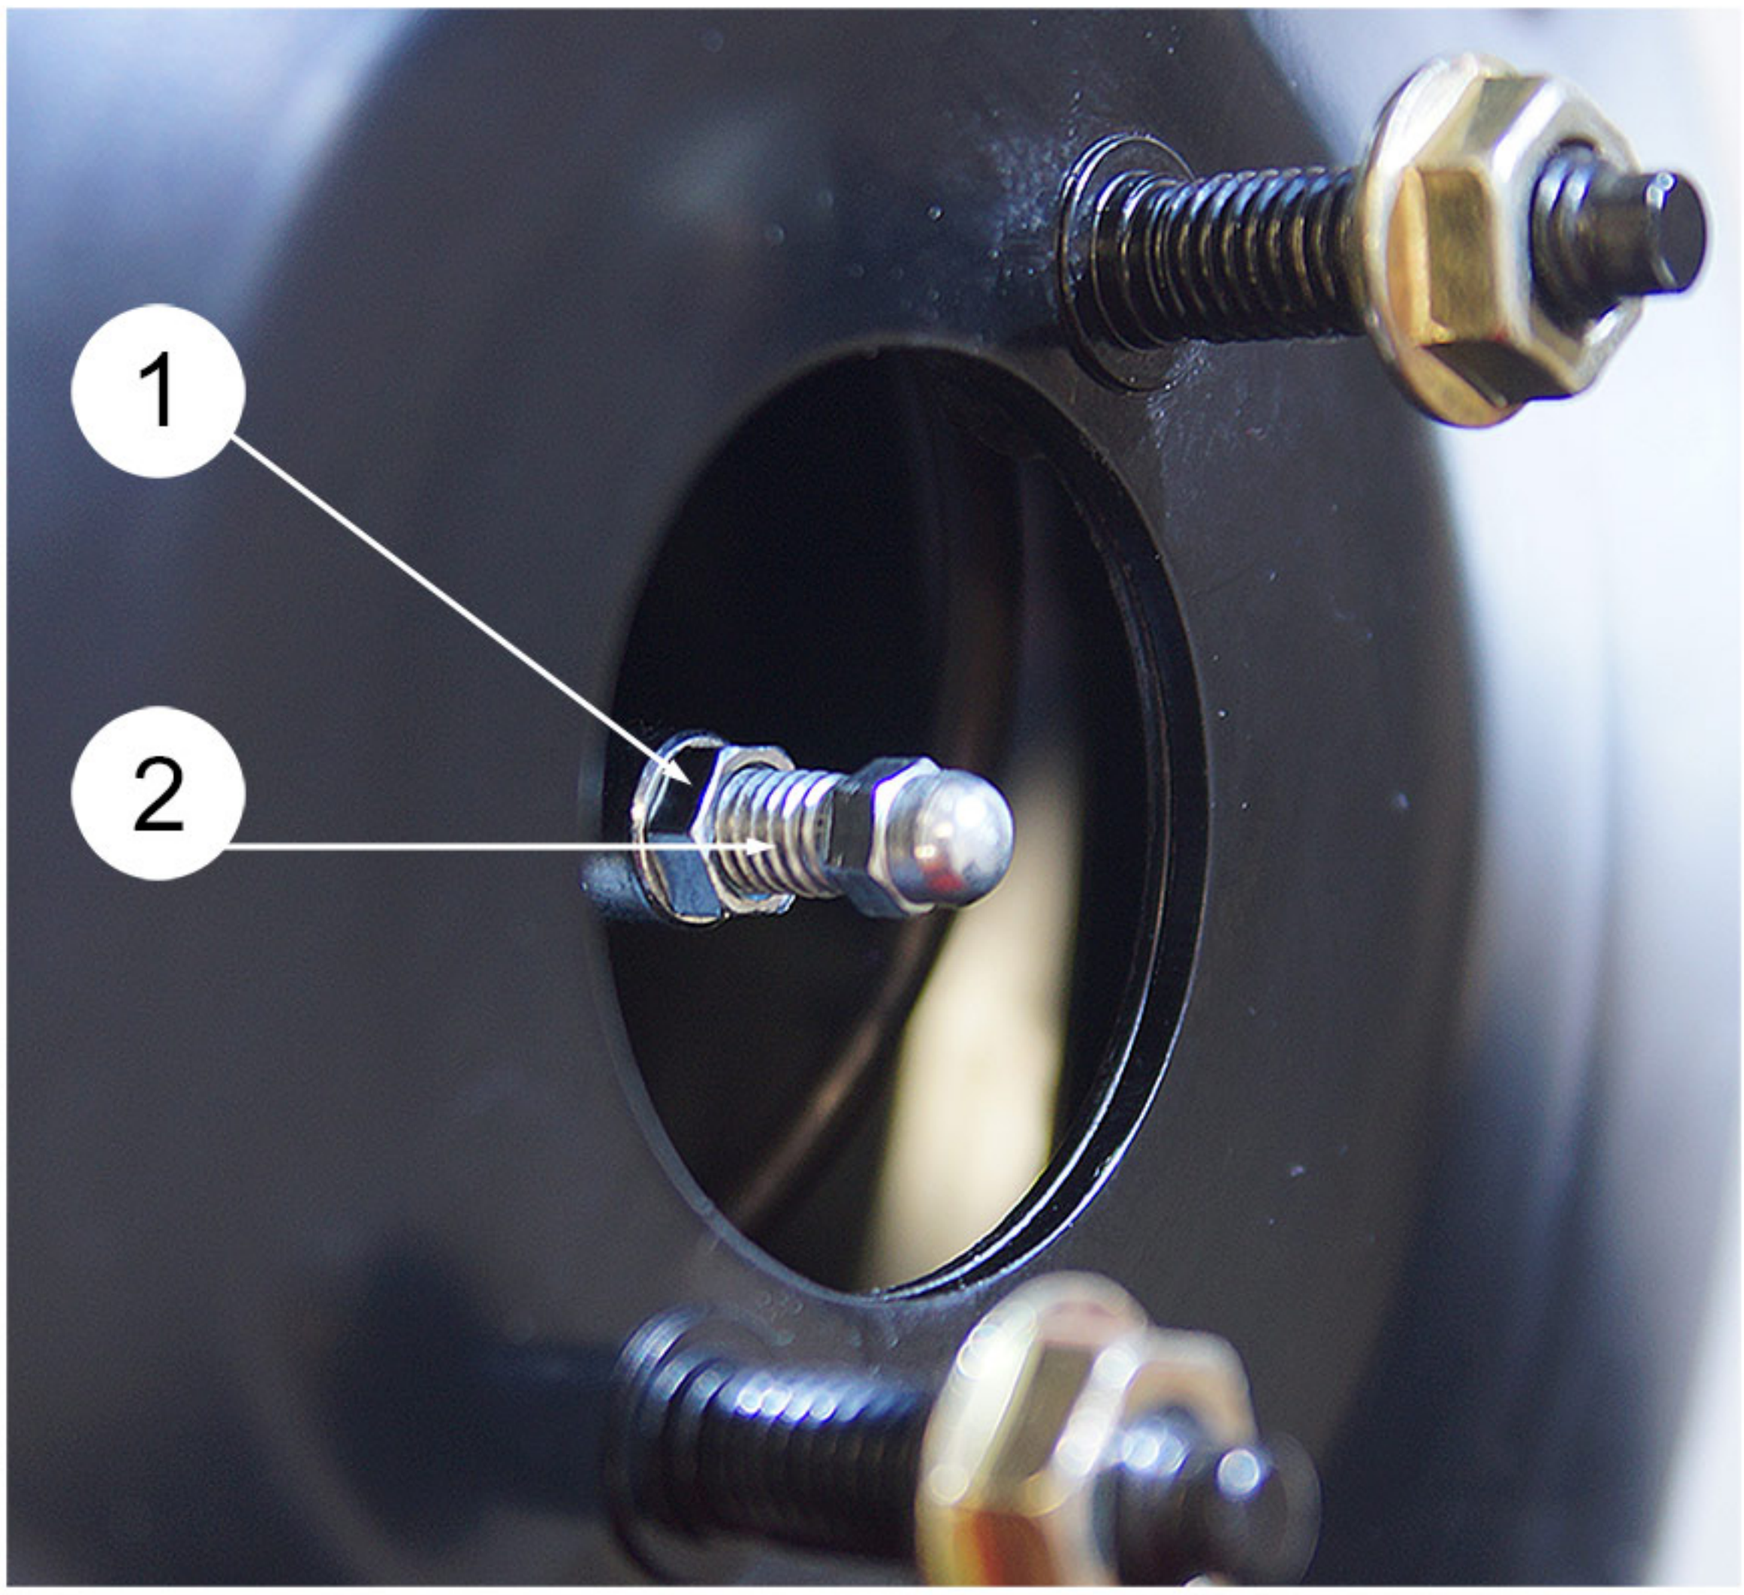

1. Lösen Sie die Kontermutter.

1. Loosen the hex nut.

2. Justieren Sie das Schnüffelspiel indem Sie das Gewinde (2) in die gewünschte Position drehen.
Danach fixieren Sie die Position mit der Kontermutter (1).

2. Adjust the thread to the desired position.
Then tighten the hex nut (1) again.

Bertelsbeck Automotive GmbH 2017